



TECHnote

Wasserdichte EBS/24V „JAEGER EXPERT“ Steckdose - nach ISO 7638-1 Watertight EBS/24V „JAEGER EXPERT“ socket - according to ISO 7638-1





TECHnote

Wasserdichte EBS/24V „JAEGER EXPERT“ Steckdose - nach ISO 7638-1 Watertight EBS/24V „JAEGER EXPERT“ socket - according to ISO 7638-1

Die ABS/EBS (ADR) Steckverbinder werden bei fast allen Nutzfahrzeugen mit ABS/EBS-System eingesetzt. Sie zeichnen sich durch verschiedene Sicherheitsmerkmale aus, wie zum Beispiel das automatische Auswerfen des Steckers bei Fehlsteckungen.

The ABS/EBS (ADR) connectors are used on nearly every commercial vehicle type with ABS/EBS System. They show safety features like automatic ejection of the plug in case of faulty wiring.

ERICH JAEGER ist es gelungen das System noch weiter zu optimieren. So bieten wir die Steckdose als neue „JAEGER Expert“ Variante an, bei der die gesamte Steckdose nach vorne und hinten gegen Wassereintritt abgedichtet ist (IPX9K).

ERICH JAEGER has optimized the system. So we have the socket as a new „JAEGER Expert“ version, in which the whole socket is sealed to the front and rear to prevent water ingress (IPX9K).

Bei dieser Variante wurde eine neue Abschlusskappe integriert, die einen um 360° frei drehbaren Ausgang hat. Des Weiteren überzeugt die Steckdose durch ihre geringe Baugröße für alle Einbausituationen.

In this version, a new end cap has been integrated, which has freely rotatable by 360° outlet. Furthermore, the socket is characterized by its small size for all installation spaces.



Besonderheiten

- Wasserdichte Steckdose (IPX9K) durch Familien- und Einzeladerdichtungen
- Abschlusskappe mit 90° und 180° Abgang lässt sich frei um 360° drehen
- Reduzierte Baugröße (70mm bei 90° Abgang) - leichter Einbau auch in kleinen Bauräumen
- Bandwarekontakte für automatischen Crimp-Prozess
- Robustes glasfaserverstärktes Steckdosengehäuse

Highlights

- Socket is watertight (IPX9K) by multiple and single wire seals
- End cap with 90° and 180° outlet can be freely rotated by 360°
- Reduced size (70mm with 90° outlet) - easy installation even in small spaces
- Contacts on reels for automatic crimping process
- Robust glass fiber reinforced socket housing

YouTube

SCAN to WATCH





TECHnote

Wasserdichte EBS/24V „JAEGER EXPERT“ Steckdose - nach ISO 7638-1 Watertight EBS/24V „JAEGER EXPERT“ socket - according to ISO 7638-1

Artikel Nr.
Part No.
141248



EBS/24V EXPERT Steckdosenset im Polybeutel:

- Steckdose
- Kontakte mit Einzeladerdichtungen
- Kontakteinsatz
- 90° und 180° Wellrohrabgang (NW 17)

EBS/24V EXPERT socket kit in poly bag:

- socket
- contacts with single wire seals
- contact insert
- 90° and 180° corrugated tube outlet (NW 17)



EBS/24V EXPERT Steckdosengehäuse

EBS/24V EXPERT socket housing

382702



EBS/24V Kontakteinsatz

EBS/24V contact insert

382704



Bild zeigt Kontakt mit Einzeladerdichtung
Picture shows contact with single wire seal

Kontaktstift für Leitungsquerschnitt:

Contact pin for wire cross-section:

1,0 - 2,5mm²

>2,5 - 4,0mm²

037490-4

037491-4

Einzeladerdichtung für Leitungsquerschnitt:

Single wire seal for wire cross-sectional area:

1,5 - 2,5mm² (weiß/white)

4,0mm² (grün/green)

055648

036556



Crimpzange

- Geeignet für Leitungsquerschnitt:
1,0 - 1,5mm², 2,5mm², 4,0mm²

Crimping tool

- can be used with wire cross-section:
1.0 - 1.5mm², 2.5mm², 4.0mm²

361069



TECHnote


Wasserdichte EBS/24V „JAEGER EXPERT“ Steckdose - nach ISO 7638-1 Watertight EBS/24V „JAEGER EXPERT“ socket - according to ISO 7638-1



90° Wellrohrabgang (um 360° frei drehbar)
90° corrugated tube outlet (freely rotated by 360°)
NW 12-13
NW 17

Artikel Nr.
Part No.

026137
026136

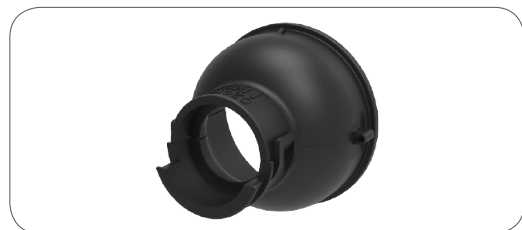

180° Wellrohrabgang (um 360° frei drehbar)
180° corrugated tube outlet (freely rotated by 360°)
NW 12-13
NW 17

026167
026139



Bajonett ring für Wellrohrabgang
bayonett ring for corrugated tube outlet

026178



Bajonettkappe für Kabel mit Durchmesser:
Bayonet cap for cable with diameter:
8,5mm
10,5mm
11,5mm
13,0mm

382545
382544
382543
382542



EXPERT Park-Steckdose
EXPERT parking socket

141144